




## ESMERILADORA MIXTA 250W 150MM + 200MM

### VIESC150200

Esta máquina combina dos muelas de alta calidad para un trabajo más eficiente y preciso. La primera tiene un espesor de 40 mm y una velocidad de rotación de 140 rpm para un perfecto acabado en seco o al agua de su pieza de trabajo. La segunda muela de 20 mm de espesor alcanza una velocidad de rotación de 2.950 rpm para los trabajos exigentes de rectificado en seco. Bases de apoyo y protectores de ojos ajustables a cada tarea. Gracias a su motor de 250 W, la esmeriladora mixta garantiza un bajo nivel de ruido y pocas vibraciones.

#### Características principales

- > Permite la rectificación en húmedo o en seco;
- > Protectores de ojos ajustables contra las chispas;
- > Trabajo sin ruido y con pocas vibraciones.

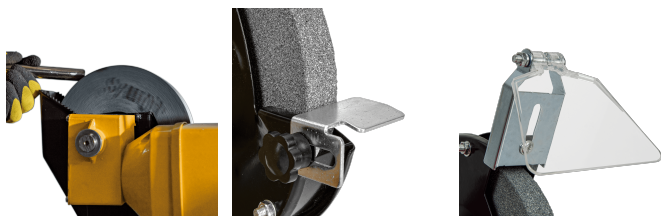

#### Especificaciones

Altura	270 mm
Ancho	270 mm
Diámetro del agujero de la muela - muela húmeda	20 mm
Diámetro del agujero de la muela - muela seca	12,7 mm
Diámetro exterior de la muela - muela húmeda	200 mm
Diámetro exterior de la muela - muela seca	150 mm
Dimensiones del embalaje	270 mm
Espesor de la muela - muela húmeda	40 mm
Espesor de la muela - muela seca	20 mm
Grano	G36/G80
Interruptor "On/Off"	Si - protegido contra la entrada de polvo
Longitud	430 mm
Peso con embalaje	9.671 kg
Peso del producto	8.898 kg
Potencia nominal	250 W
Tipo de funcionamiento	S2 (30min)
Velocidad de rotación en vacío - muela húmeda	140 rpm
Velocidad de rotación en vacío - muela seca	2950 rpm